


STRAUB - COMBI - GRIP Ø 40.0 - 250.0 mm 技术参数

组件 / 材料	W1	W2	W4	W5
外壳		AISI 304	AISI 304	
螺栓		AISI 4135+	AISI 316 / 316L	
插销		AISI 12L 14, 镀锌	AISI 304	
卡条		AISI 301	AISI 301	
加固钢夹片 (选购件)		AISI 316 L / PVDF	AISI 316 L / PVDF	
加固钢夹片:	用于管端间距过大或由于侵蚀性液体引起橡胶衬圈膨胀, 真空管线, 外压 (负压) 等。 钢夹片需另行订购。			
密封圈	温度: <160.0mm = -30°C ~ +100°C; >160.0mm = -20°C ~ +80°C			
EPDM (乙丙橡胶)	介质: 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品 (耐化学参数请向 STRAUB 技术部咨询)			
密封圈	温度: -20°C 到 +80°C			
NBR (丁腈橡胶)	介质: 可用于煤气、油、水、燃油和其他碳氢化合物			

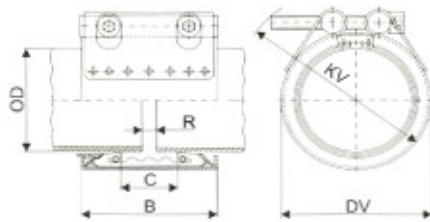

符号说明:

- OD = 管道外径 (mm)
- B = 管接头的宽度
- C = 密封唇之间的距离
- R = 管端间距 (mm)
- DV = 管接头安装好后的外径 (mm)

STRAUB - COMBI - GRIP (适用于塑料及金属材料管道的连接)

管外径 OD		适用范围		认证压力 PN(Bar)	接头尺寸		收紧后尺寸		管端间距 Rmax		螺栓扭力 (Nm)
塑料管 (mm)	金属管 (mm)	塑料管 (mm)	金属管 (mm)		B (mm)	C (mm)	DV (mm)	KV (mm)	不带 钢夹片	带 (mm)	
40.0	38.0	39.0-40.5	37.5-39.0	16	61	19	60	90	5	5-10	15
40.0	42.4	39.0-40.5	42.0-43.5	16	61	20	63	95	5	5-10	15
50.0	48.3	49.0-50.5	47.8-49.0	16	61	26	70	100	5	5-10	15
63.0	60.3	62.0-64.0	59.7-61.0	16	76	32	85	115	5-10	5-25	20
75.0	76.1	74.0-76.0	75.0-77.5	16	94	39	100	137	5-10	5-25	35
90.0	88.9	89.0-91.0	87.0-90.0	16	94	39	118	152	5-10	5-25	35
110.0	108.0	109.0-111.0	106.5-110.5	16	94	39	135	167	5-10	5-25	35
110.0	114.3	109.0-111.0	112.0-116.0	16	97	45	140	177	5-10	5-25	35
114.3	114.3	113.0-115.0	112.0-116.0	16	94	39	139	172	5-10	5-25	35
140.0	139.7	139.0-142.0	137.5-141.0	16	109	43	168	200	5-15	5-30	60
160.0	159.0	159.0-162.0	157.0-160.5	16	109	43	188	215	5-15	5-30	60
180.0	180.0	179.0-182.0	178.0-181.5	10	141	80	205	255	5-15	5-35	70
200.0	206.0**	199.0-202.0	204.0-208.0	7	141	80	230	275	5-15	5-35	70
225.0	219.1	224.0-227.0	216.9-221.3	6	141	80	255	300	5-15	5-35	70
250.0	256.0**	249.0-252.0	253.5-258.5	5	141	80	280	325	5-15	5-35	70

资料修正权在厂方

标示:

- W1-W5 产品根据 DIN 86128 (ASTM F1476 / F1548, ISO / NP - 15837 / 15838) 标准
- * 材质等级 12.9, Dacromet 500 (镀锌及加入润滑油)
- ** 不锈钢管标准管径(外径差异依据壁厚而定), 管壁厚度资料请参照第 27 页或咨询厂方

备注:

- 按照安装 / 卸装指引
- 测试压力 = 1.5 X PN / PS
- 接头专为 PE 管及其他带软性复合管而制造
- 所有软性管道包括 HDPE 及 PP 管, 须附加 STRAUB - PG 钢夹片 (加固内套)
- 如果管材不平滑, 管道切口不规则, 间距过大, 负压管线及密封性要求高等情况下须附加钢夹片 (另行订购)
- 接头重量请参照装箱资料