


STRAUB - GRIP - L Ø 26.9 - 219.1 mm 技术参数

组件 / 材料	W1	W2	W4	W5
外壳				AISI 316 Ti
螺栓				AISI 316 L
U 型插销				AISI 316 Ti
卡条				AISI 301
加固钢夹片 (选购件)				AISI 316 L/PVDF/HDPE
加固钢夹片:	用于管端间距过大或由于侵蚀性液体引起橡胶衬圈膨胀, 真空管线, 外压 (负压) 等。 钢夹片需另行订购。			
密封圈	温度: -20°C 到 +80°C			
EPDM (乙丙橡胶)	介质: 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品 (耐化学参数请向 STRAUB 技术部咨询)			
密封圈	温度: -20°C 到 +80°C			
NBR (丁腈橡胶)	介质: 可用于煤气、油、水、燃油和其他碳氢化合物			
密封圈	温度: -20°C 到 +180°C			
VITON A* (氟橡胶)	介质: 可用于臭氧、氧、酸类、煤气、油和燃油等 (必须加上钢夹片定位)			



符号说明:

OD = 管道外径 (mm)

B = 管接头的宽度

C = 密封唇之间的距离

R = 管端间距 (mm)


DV = 管接头安装好后的外径 (mm)

管外径 OD (mm)	适用范围 Min - max	认证压力 PN(Bar)	工作压力 PS(Bar)	接头尺寸		收紧后尺寸		管端间距 Rmax		螺栓扭力 (Nm)
				B (mm)	C (mm)	DV (mm)	KV (mm)	不带 钢夹片	带 (mm)	
26.9	26.4 - 27.4	16	46	46	19	43	70	5	5	7.5
30.0	29.5 - 30.5	16	42	46	17	47	75	5	5	7.5
33.7	33.2 - 34.2	16	38	46	17	51	75	5	5	7.5
38.0	37.5 - 38.5	16	33	61	25	57	90	5	5 - 10	15
42.4	41.9 - 42.9	16	30	61	25	62	95	5	5 - 10	15
44.5	44.0 - 45.0	16	33	61	25	64	95	5	5 - 10	15
48.3*	47.8 - 48.8	16	30	61	25	67	100	5	5 - 10	15
54.0	53.5 - 54.5	16	20	76	37	76	105	5 - 10	5 - 15	15
57.0	56.4 - 57.6	16	18	76	37	76	105	5 - 10	5 - 15	15
60.3*	59.7 - 60.9	16	22	76	37	79	110	5 - 10	5 - 15	15
66.6	64.9 - 67.3	16	34	95	35	87	126	5 - 10	5 - 15	20
70.0	68.9 - 70.7	16	32	95	36	92	131	5 - 10	5 - 15	20
73.0*	72.3 - 73.7	16	31	95	41	96	142	5 - 10	5 - 25	20
76.1*	75.3 - 76.9	16	31	95	41	98	142	5 - 10	5 - 25	20
79.5	78.7 - 80.3	16	28	95	35	100	142	5 - 10	5 - 15	20
84.0	83.2 - 84.8	16	26	95	35	112	152	5 - 10	5 - 15	20
88.9*	88.0 - 89.8	16	22	95	41	111	157	5 - 10	5 - 25	20
100.6	99.6 - 101.6	16	22	95	35	129	172	5 - 10	5 - 15	25
101.6	100.6 - 102.6	16	22	95	35	130	172	5 - 10	5 - 15	25
104.0	103.0 - 105.0	16	22	95	35	132	172	5 - 10	5 - 15	25
104.8	103.8 - 105.8	16	22	95	35	133	172	5 - 10	5 - 15	25
108.0	106.9 - 109.1	16	21	95	41	130	172	5 - 10	5 - 25	25
114.3*	113.2 - 115.4	16	16	95	41	136	177	5 - 10	5 - 25	25
127.0	125.7 - 128.3	16	19	110	54	151	195	5 - 10	5 - 35	40
129.0	127.7 - 130.3	16	19	110	54	153	195	5 - 10	5 - 35	40
130.2	128.9 - 131.5	16	19	110	54	154	200	5 - 10	5 - 35	40
133.0	131.7 - 134.3	16	19	110	54	157	200	5 - 10	5 - 35	40
139.7	138.3 - 141.1	16	16	110	54	164	210	5 - 10	5 - 35	40
141.3	139.9 - 142.7	16	16	110	54	166	210	5 - 10	5 - 35	40
154.0	152.5 - 155.5	13	16	110	48	184	225	5 - 10	5 - 30	40
159.0	157.4 - 160.6	13	16	110	54	183	225	5 - 10	5 - 35	40
168.3	166.6 - 170.0	13	16	110	54	192	230	5 - 10	5 - 35	40
219.1	216.9 - 221.3	10	16	142	80	250	295	5 - 10	5 - 35	60

资料修正权在厂方

STRAUB - GRIP - L Ø 180.0 - 609.6 mm 技术参数

组件 / 材料	W1	W2	W4	W5
外壳		AISI 304/316 Ti		AISI 316 Ti
螺栓		AISI 4135*		AISI 316 L
插销		AISI 12L 14, 镀锌		AISI 316 L
卡条		AISI 301		AISI 301
加固钢夹片 (选购件)		AISI 316 L / HDPE		AISI 316 L / HDPE
加固钢夹片:	用于管端间距过大或由于侵蚀性液体引起橡胶衬圈膨胀, 真空管线, 外压 (负压) 等。 钢夹片需另行订购。			
密封圈	温度: -20°C 到 +80°C			
EPDM (乙丙橡胶)	介质: 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品 (耐化学参数请向 STRAUB 技术部咨询)			
密封圈	温度: -20°C 到 +80°C			
NBR (丁腈橡胶)	介质: 可用于煤气、油、水、燃油和其他碳氢化合物			

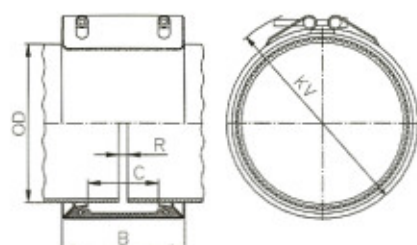

符号说明:

- OD = 管道外径 (mm)
- B = 管接头的宽度
- C = 密封唇之间的距离
- R = 管端间距 (mm)
- DV = 管接头安装好后的外径 (mm)

管外径 OD (mm)	适用范围 Min - max	认证压力 PN(Bar)	工作压力 PS(Bar)	接头尺寸 B (mm) C (mm)	收紧后尺寸 DV (mm) KV (mm)	管端间距 Rmax 不带钢夹片 (mm) 带 (mm)	螺栓扭力 (Nm)
180.0	178.0 - 182.0	-	16	141 80	205 255	5 - 10 5 - 35	50
193.7	192.0 - 195.5	-	16	141 80	224 270		50
200.0	198.0 - 202.0	-	15	141 80	230 275		50
204.0	202.0 - 206.0	-	14	141 80	234 280		50
206.0**	204.0 - 208.0	-	14	141 80	234 280		50
244.5	242.0 - 247.0	5.5	9	141 80	275 320		50
250.0	247.5 - 252.5	5.5	9	141 80	280 325		50
254.0	251.5 - 256.5	5.5	9	141 80	284 325		50
256.0**	253.5 - 258.5	5.5	9	141 80	284 325		50
267.0	264.5 - 269.5	5	8	141 80	297 340		50
273.0	270.5 - 275.5	4	7	141 80	303 345		50
304.0	301.0 - 307.0	4	6	141 80	334 375		60
306.0**	303.0 - 309.0	4	6	141 80	334 375		60
323.9	320.5 - 327.0	3	5	141 80	354 395		70
355.6	352.0 - 359.0	2.5	4	141 80	386 425		70
406.4	402.5 - 410.5	2	3	141 80	436 470		70
457.2	452.5 - 461.5	-	2	141 80	487 520		70
508.0	503.5 - 512.5	-	2	141 80	538 570		70
558.8	554.5 - 563.5	-	2	141 80	589 620		70
609.6	605.5 - 614.0	-	1	141 80	640 670		70

资料修正权在厂方

标示: - W1-W5 产品根据 DIN 86128 (ASTM F1476 / F1548, ISO / NP - 15837 / 15838) 标准

- Ps: 如有超出正常适用范围和最大安全操作压力时, 请向 STRAUB 技术部咨询

- Pn: 是 ABS, DNV 等认证机构的标准, 为工作压力的四分之一

* 材质等级 12.9, Dacromet 500 (镀锌及加入润滑油)

** 不锈钢管标准管径 (外径差异依据壁厚而定), 管道壁厚资料请参照第 27 页或咨询厂方

- OD 26.9 - 60.3mm 只有一个螺栓

备注: - 按照安装 / 卸装指引

- 测试压力 = 1.5 X PN / PS

- 压力数值均在径向放置刚性碳钢管承受静载的条件下测定

- 如果管材不平滑, 管道切口不规则, 间距过大, 负压管线及密封性要求高等情况下须附加钢夹片 (另行订购)

- 接头重量请参照装箱资料